



11

Lösen Sie den Zurrgrurt (12) der Sitzplatte (16).

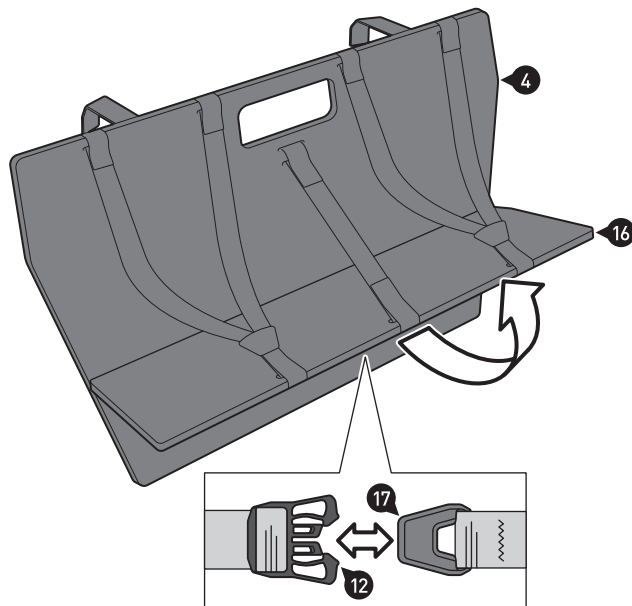


12

Stecken Sie die Sitzplatte (16) in die oberen Sicherungsbleche (5).
Schließen Sie den Zurrgrurt (12).

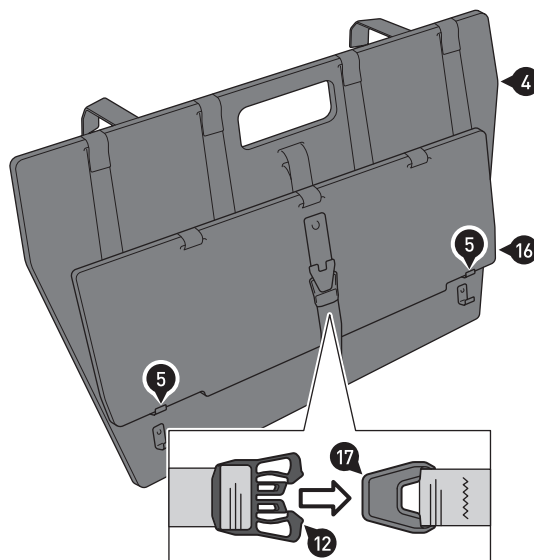

15


Lösen Sie die Schnalle des Sicherungsgurtes (12) und stecken Sie die Sitzplatte (16) in die Rückplatte (4) ein.

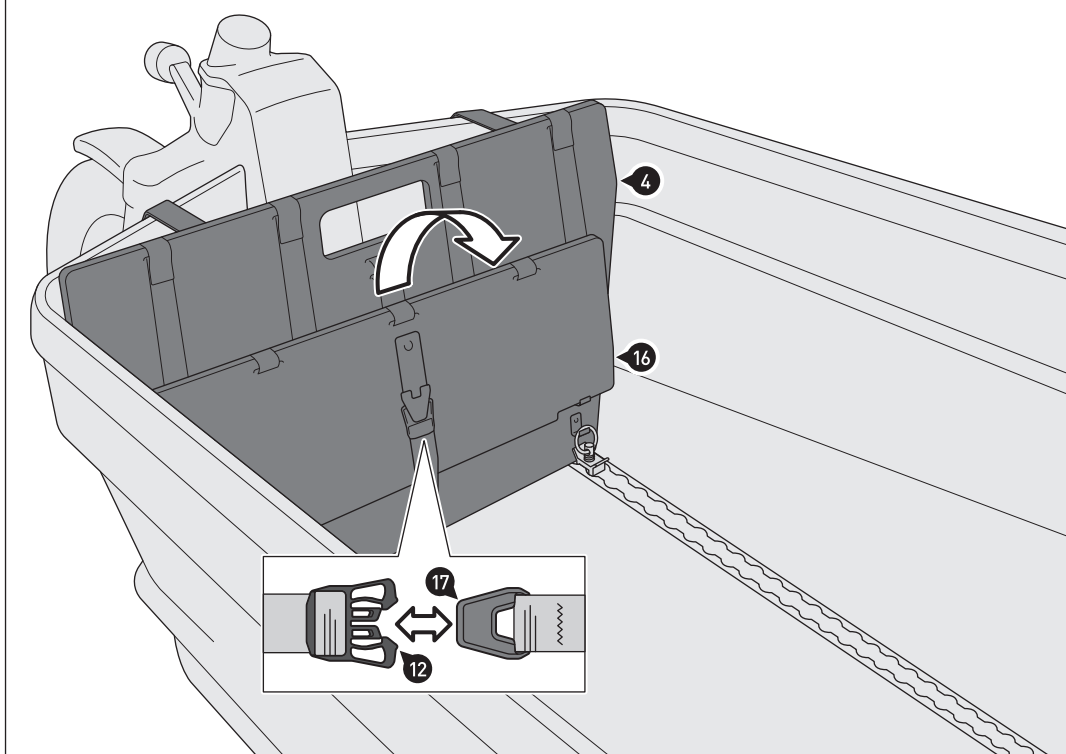


16

Sichern Sie die Sitzplatte (16) mithilfe des Sicherungsgurtes (12) an der Rückplatte (4).

Ziehen Sie abschließend den Zurrurt (12) fest an.

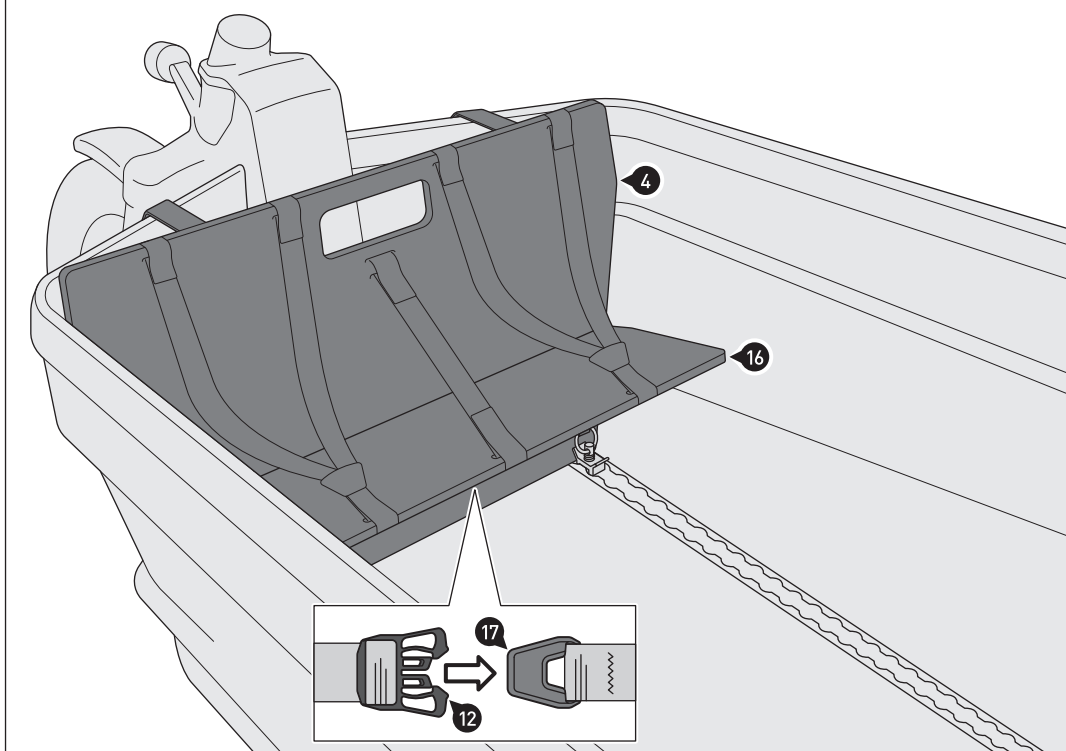


13

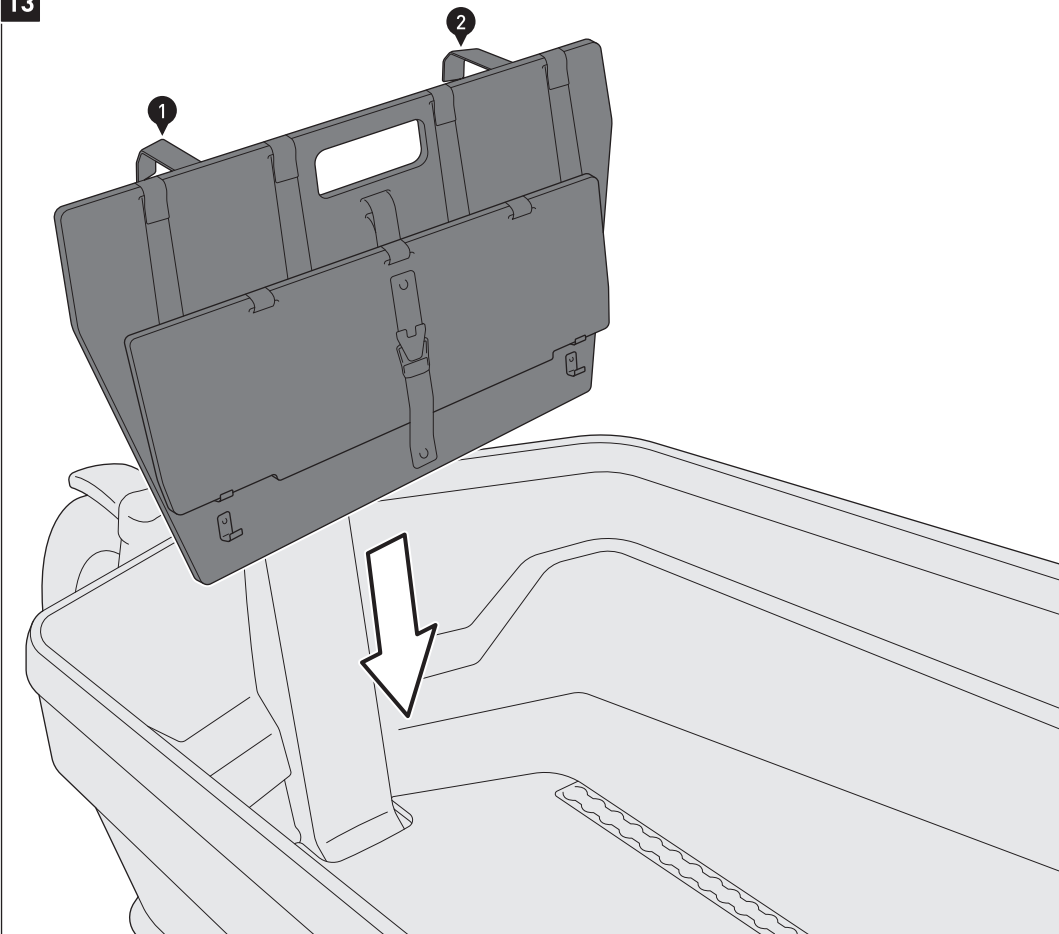

Hängen Sie die Zusatzsitzbank mit den Reelingsblechen (1) und (2) an die Reeling der Box.

14

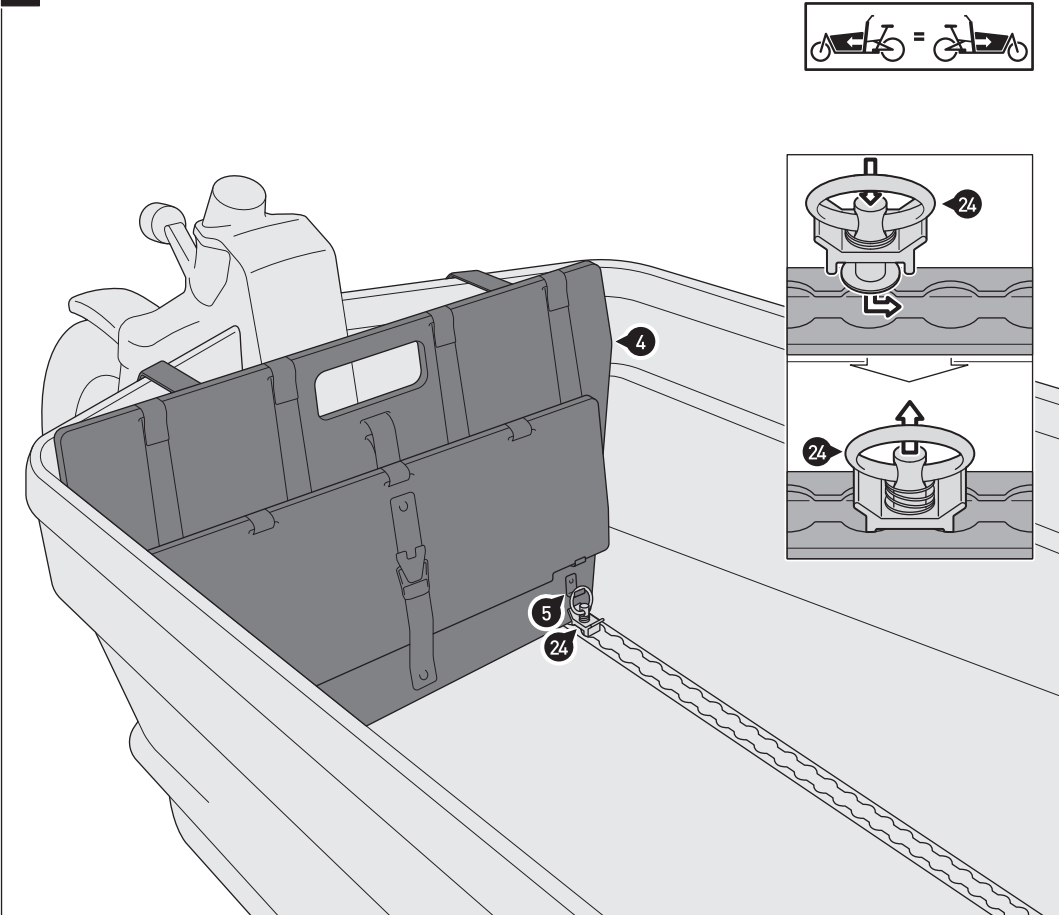

Sichern Sie nun mit Hilfe der Fittings (24) die Rückplatte der Zusatzsitzbank in den Airlineschienen der Plattform.

Haken Sie dazu die Öse des Fittings (24) in den unteren Sicherungsblechen (5) ein; drücken Sie anschließend den Bolzen des Fittings (24) nach unten während Sie den Nutenstein des Fittings (24) mit zwei Fingern in entgegengesetzter Richtung drücken.

Die Fittings (24) müssen durch die vorderen Öffnungen der Airlineschienen je eine Öffnung nach hinten gesetzt werden.